




SIGMA V4



SIGMA V4

Mit der True Line Array-Technologie eignet sich unser SIGMA V4-Säulenarray perfekt für Installationen zur Schallverstärkung, bei denen eine diskrete Ästhetik, ein besonders breites Abstrahlverhalten und Schalldruck entscheidend sind. SIGMA V4 verwendet 4 Stück 3-Zoll-Vollbereichswandler für warme Tiefen und kristallklare Höhen. Die optimierte Wandlerausrichtung sorgt für minimale Anti-Aliasing-Effekte und maximale Phasenausrichtung. Mit der ultra-breiten horizontalen Streuung der V4 und seinem größeren Bruder V8, lassen sich diese Systeme perfekt mit den anderen Modellen der Wharfedale Pro Sigma-Serie kombinieren. Durch das dezente Gehäuse bietet sich eine Installation in Kapellen, Kirchen, Verkaufsräumen, Restaurants oder als Delayline in Clubs an. Bei begrenztem Platzangebot kann die Sigma V4 auch horizontal verbaut werden. Das System wird mit einer robusten Schwenk- / Neigungshalterung aus Stahl ausgeliefert und ist in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich.

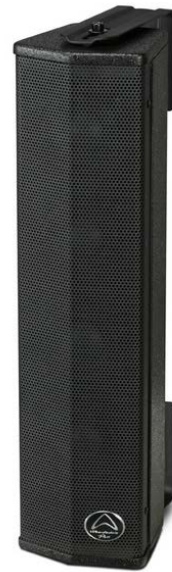

MODELL	SIGMA V4
<i>Systemtyp</i>	4 x 3" Fullrange System
Frequenzgang +/- 3db	160Hz-17KHz
Empfindlichkeit (db 1w@1m)	95dB
Impedanz	8 Ohm
Maximum SPL Peak dB	123dB
<i>Leistung</i>	
RMS	150W
Programm	300W
Peak	600W
<i>Fullrange Lautsprecher</i>	
Größe mm / inches	4 x 75mm / 4 x 3"
Horn Abstrahlwinkel (H x V)	160° x 40°
Eingang	1 x NL4 Speakon
<i>Gehäuse</i>	
Gehäuse Typ	Trapezoid
Wandhalterung	Bügel Stahl (inclusive)
Farben	Schwarz oder weiß
Gehäusematerial	MDF 12mm
Frontgrill	Schwarz oder weiß (Stahl)
Hochständerflansch	Nicht verfügbar
Transportrollen	Nicht verfügbar
<i>Abmessungen</i>	
Höhe (mm)	445
Breite Front (mm)	116
Tiefe (mm)	115
Gewicht netto(kg)	3kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	3.6kg

Ausschreibungstext

Professionelles Fullrange-Säulen Lautsprechersystem mit 4 Stück 3" Lautsprechern mit klarer Wiedergabe von Sprache und Musik bei kompakten Maßen und hoher Leistung. Abstrahlverhalten von 160°x40°. Robustes Gehäuse aus MDF mit Acryllack in schwarz oder weiß. 2 Wandbügel aus Stahl mit Neigung und Winkelung sind inklusive. Robustes, durchgängiges Schutzgitter aus Stahl.

Übertragungsbereich von 160 Hz bis 17 kHz (+/- 3 dB). Empfindlichkeit von 95 dB in Hauptabstrahlrichtung @ 1W/1m, maximaler Schalldruck 123 dB. Belastbarkeit von 150 Watt RMS. Impedanz von 8 Ohm.

Anschlüsse:

1 x NL4 Speakon

Maße (B x H x T):

116 x 445 x 115 mm

Gewicht: 3 kg

Typ: Wharfedale Sigma V4

Artikelnummer:

- schwarz: Sigma V4B

- weiß: Sigma V4W

Wharfedale Pro SIGMA V4

Abmessungen / technische Zeichnungen

